



PLANTA DE LOCAÇÃO

Escala 1:50


B1=B3=B5=B6=B7=B13=B23=B25 (2xC-30)

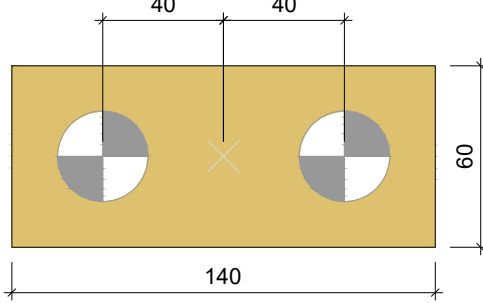


B2=B4 (1xC-30)



B10 (2xC-30)

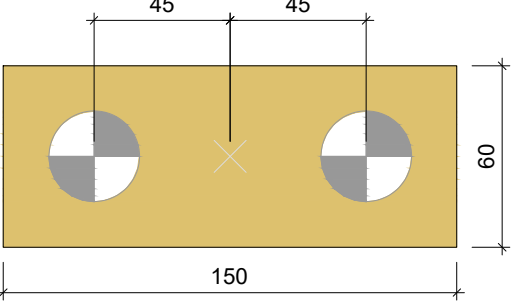

B14=B24=B26=B30 (2xC-30)

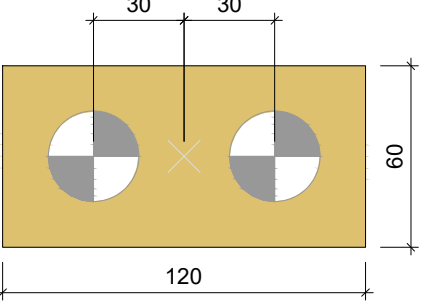



LEGENDA DOS BLOCOS

Escala 1:25

Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx (tf)	Carga Min (tf)	Pilar				Fundação								Bloco					
						Mx Máximo (kgf.m)	Mx Mínimo (kgf.m)	My Máximo (kgf.m)	My Mínimo (kgf.m)	Fx Máximo (tf)	Fx Mínimo (tf)	Fy Máximo (tf)	Fy Mínimo (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	ne	Estaca	ca (cm)	Base tub. (cm)		
B1*	-	-1790.00	-10.00	11.6	9.1	0	0	0	0	0	0	-1.3	4.1	0.0	140	60	0	60	2	C-30	-45	-	
B2*	-	-1497.50	-10.00	13.4	12.1	0	0	0	0	0	0	0.8	0.0	0.1	-0.1	60	60	0	60	1	C-30	-45	-
B3*	-	-1212.50	-30.00	14.4	13.1	0	0	0	0	0	0	0.4	0.0	0.0	-4.3	140	60	0	60	2	C-30	-45	-
B4*	-	-897.10	-10.00	13.6	12.0	0	0	0	0	0	0	0.3	-0.3	0.1	-0.2	60	60	0	60	1	C-30	-45	-
B5*	-	-582.50	-30.00	12.6	11.4	0	0	0	0	0	0	0.0	-0.9	0.0	-2.9	140	60	0	60	2	C-30	-45	-
B6*	-	-260.00	-10.00	9.5	8.1	5200	-6100	1100	-4700	3.2	-2.0	7.3	-6.0	140	60	0	60	2	C-30	-45	-		
B7*	-	-1790.00	-530.00	26.6	25.8	0	0	0	0	1.0	0.0	2.0	-2.7	140	60	0	60	2	C-30	-45	-		
B10*	-	-1212.50	-530.00	31.5	27.3	0	0	0	0	0.0	-0.6	3.0	0.0	150	60	0	60	2	C-30	-45	-		
B13*	-	-582.50	-530.00	35.2	30.4	0	0	0	0	0.0	-1.2	3.8	0.0	140	60	0	70	2	C-30	-55	-		
B14*	-	-260.00	-527.50	14.6	12.8	0	0	0	0	3.0	0.0	3.6	-4.2	120	60	0	60	2	C-30	-45	-		
B23*	-	-1790.00	-1040.00	11.4	8.5	0	0	0	0	0.0	-0.7	0.0	-3.4	140	60	0	60	2	C-30	-45	-		
B24*	-	-1497.50	-1050.00	23.1	19.5	0	0	0	0	0.0	-4.0	0.0	-1.0	120	60	0	60	2	C-30	-45	-		
B25*	-	-1212.50	-1030.00	9.1	8.6	0	0	0	0	1.8	0.0	2.2	0.0	140	60	0	60	2	C-30	-45	-		
B26*	-	-897.10	-1050.00	19.2	16.8	0	0	0	0	1.6	0.0	0.1	-0.1	120	60	0	60	2	C-30	-45	-		
B30*	-	-475.00	-1050.00	15.9	13.6	0	0	0	0	0	0.8	0.0	0.9	-0.4	120	60	0	60	2	C-30	-45	-	
E1	-	-1212.50	-270.00	2.7	0.6	100	0	100	0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E2	-	-582.50	-270.00	2.8	0.7	100	-200	0	0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E3	-	-260.00	-266.25	3.2	0.9	100	0	100	0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E4	-	-1510.00	-530.00	3.0	1.2	100	0	100	0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E5	-	-897.50	-530.00	3.2	2.1	100	0	100	0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E6	-	-1212.50	-790.00	2.5	0.3	100	0	100	0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E7	-	-582.50	-790.00	2.6	-0.1	100	-200	100	0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E8	-	-260.00	-790.00	3.5	1.4	100	0	100	0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E9	-	-1535.97	-933.00	2.2	-0.3	200	-100	100	0	0.1	0.0	0.2	-0.2	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E10	-	-582.50	-1050.00	2.7	-0.7	100	0	100	0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	
E11	-	-260.00	-1050.00	2.7	0.6	100	0	100	0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	1	C-30	0	-	

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação. \*Os esforços indicados são referentes ao centro da fundação.

Simbologia	Estacas		
	Nome	d (cm)	Quantidade
	C-30	30.00	37

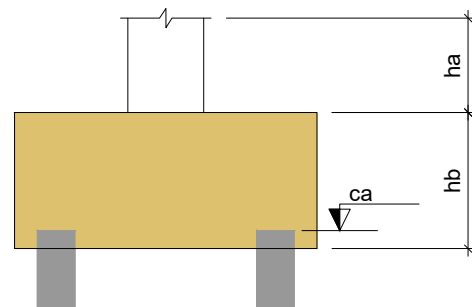

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
-1790.00	B1, B7, B23
-1535.97	E9
-1510.00	E4
-1497.50	B2, B24
-1212.50	B3, E1, B10, E6, B25
-897.50	E5
-897.10	B4, B26
-582.50	B5, E2, B13, E7, E10
-475.00	B30
-260.00	B6, E3, B14, E8, E11

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
-10.00	B1, B2, B4, B6
-30.00	B3, B5
-266.25	E3
-270.00	E1, E2
-527.50	B14
-530.00	B7, E4, B10, E5, B13
-790.00	E6, E7, E8
-933.00	E9
-1030.00	B25
-1040.00	B23
-1050.00	B24, B26, E10, B30, E11

## PROJETO ESTRUTURAL

AMPLIAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL

### PLANTA DE LOCAÇÃO



Resp. Téc.: EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO

CONSELHO: CAU/SP A112058-1

Prop.: CÂMARA MUNICIPAL DE CANITAR

Loc.: RUA VEREADOR PEDRO MACEDO, PARTE "B" DO LOTE "Nº A-1" - CANITAR-SP

Esc.: Escalas Indicadas

folha 01/12

PROJETO: CÂMARA MUNICIPAL DE CANITAR CNPJ: 57.264.954/0001-29

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO ARQUITETA URBANISTA CAU-SP A112058-1

APROVAÇÃO: